

Трех- и четырехэлектродные датчики ДУ

Предназначены для контроля двух уровней жидкости в резервуарах открытого типа со стенками, выполненными из изоляционного материала:


- 3-х электродный датчик контролирует два уровня;
- 4-х электродный датчик контролирует три уровня.

3-х электродный датчик можно также использовать для контроля трех уровней жидкости в резервуарах с металлическими стенками.

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал электродов – сталь нерж. 12Х18Н10Т



Модель ДУ.3, 3 электрода, H – 34мм, L – 0,5; 1; 1,95 м

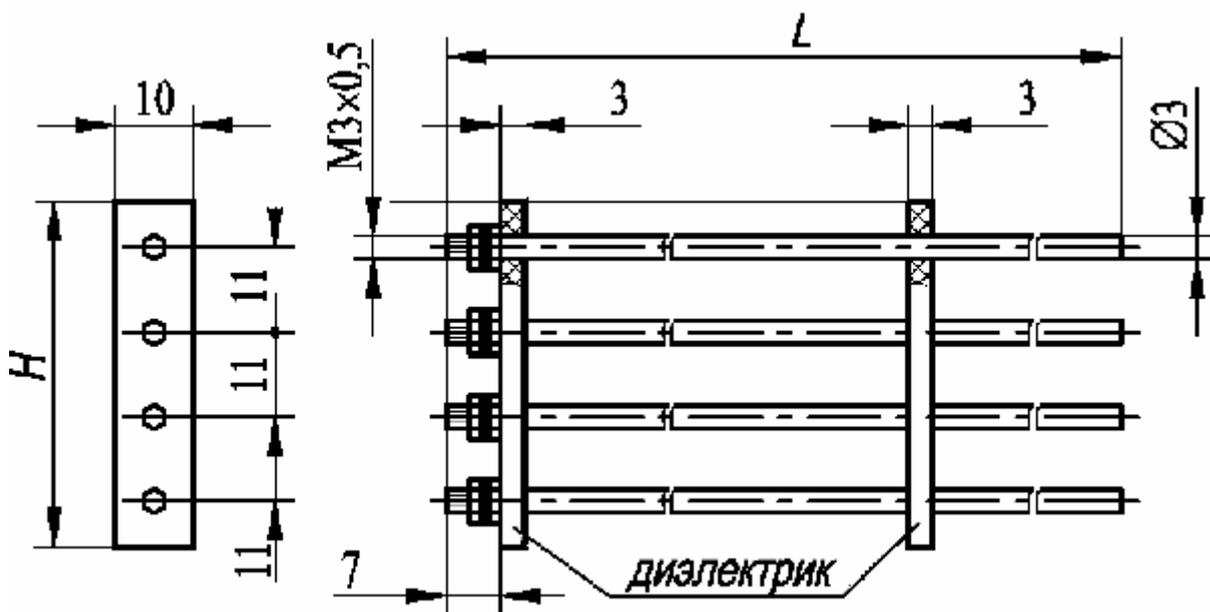

Модель ДУ.4, 4 электрода, H – 45мм, L – 0,5; 1; 1,95 м